


SUNFULL TIRES



E MARK CERTIFICATION

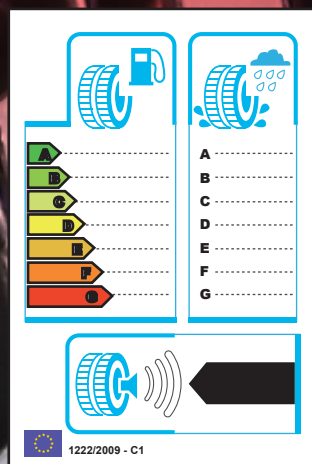

DEPARTMENT OF TRANSPORT



CERTIFICATE OF COMPULSORY PRODUCT

DISTRIBUIDO POR:



PCR

SUNFULL TIRES

TBR



MONT-PRO AT782 ON & OFF ROAD

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga	Capas
LT215/75R15C	100/97	S	SL	6
LT215/85R16C	115/112	R	SL	10
LT225/75R16C	115/112	S	SL	10
LT235/75R15C	104/101	R	SL	6
LT235/85R16C	120/116	R	SL	10
LT245/75R16C	120/116	S	SL	10
LT245/75R17C	121/118	S	SL	10
LT265/70R17C	121/118	S	SL	10
LT265/75R16C	123/120	R	SL	10
LT285/70R17C	121/118	R	SL	8
LT285/75R16C	126/123	R	SL	10
LT31/10.50R15C	109	R	SL	6
215/75R15	100	S	SL	
235/70R16	106	T	SL	
235/75R15	109	S	SL	
245/65R17	107	T	SL	
245/70R16	107	T	SL	
245/70R17	110	T	SL	
245/75R16	111	S	SL	
255/70R16	111	T	SL	
265/65R17	112	T	SL	
265/70R16	112	T	SL	
265/70R17	115	T	SL	
265/75R16	116	S	SL	
285/70R17	117	T	SL	



SF-05 ALL SEASON

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga	Capas
LT175/65R14	C90/88	T	SL	6
LT175/70R14	C95/9	S	SL	6
LT195/65R16	C104/102	T	SL	8
LT195/R15	C106/104	R	SL	8
LT205/70R15	C106/104	R	SL	8
LT205/75R16	C110/108	R	SL	8
LT205/R14	C109/107	Q	SL	8
LT225/70R15	C112/110	R	SL	8
LT225/75R16	C121/120	R	SL	12



MONT-PRO MT781 ON & OFF ROAD

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga	Capas
LT235/75R15C	104/101	Q	SL	6
LT245/75R16C	120/116	Q	SL	10
LT265/70R17C	121/118	Q	SL	10
LT265/75R16C	123/120	Q	SL	10
LT31/10.50R15C	109	Q	SL	6
LT33/12.5R15C	108	Q	SL	6
LT33/12.5R20C	114	Q	SL	10
LT35/12.5R20C	121	Q	SL	10



MONT-PRO HP881 HIGH PERFORMANCE

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga
215/55R18	99	V	XL
215/60R17	96	H	SL
225/45R19	96	W	XL
225/55R18	98	V	SL
225/55R19	99	V	SL
225/60R18	100	V	SL
235/45R19	99	W	XL
235/55R18	100	V	SL
235/55R19	105	V	XL
235/60R18	107	V	XL
245/45R20	99	W	SL
245/60R18	105	V	SL
255/50R19	107	V	XL
255/55R18	109	W	XL
255/60R18	112	V	XL
265/50R20	111	V	XL
275/40R20	106	W	XL
275/45R20	110	V	SL
275/55R20	117	V	XL
285/35R22	106	V	XL
285/45R19	111	W	XL
295/40R21	111	W	XL
305/40R22	114	W	XL

SUNFULL fabricada por Shandong Hengfeng que es una de las fábricas más respetadas en China y una de las TOP 10 en China.

Se especializa en fabricar llantas de automovil y camionetas con reconocimiento en más de 50 países del mundo. Tiene un centro de “Desarrollo y Tecnología” de nivel mundial donde construye y asegura la calidad de sus neumáticos.

Todos sus productos cuentan con certificaciones ISO9001, TS, 16949, ECE, POT, GCC, INMETRO, CCC, DIS, SNI, etc.




SF-688
ALL SEASON



Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga
135/80R13	70	T	SL
145/65R15	72	T	S
145/70R12	69	T	SLL
145/70R13	71	T	SL
145/80R12	74	T	SL
155/65R13	73	T	SL
155/65R14	75	T	SL
155/70R12	73	T	SL
155/70R13	75	T	SL
155/80R12	77	T	SL
155/80R13	79	T	SL
165/55R14	72	H	SL
165/60R13	73	T	S
165/60R14	75	H	SLL
165/60R15	77	H	SL
165/65R13	77	T	SL
165/65R14	79	T	S
165/65R15	81	T	SLL
165/70R12	77	T	SL
165/70R13	79	T	SL
165/70R14	81	T	SL
165/80R14	85	T	SL
175/55R15	77	T	SL
175/60R13	77	H	SL
175/60R14	79	H	SL
175/60R15	81	H	S
175/65R14	82	T	SLL
175/65R14	82	H	SL
175/65R15	84	H	SL
175/70R12	80	T	SL
175/70R13	82	T	SL
175/70R14	84	T	SL
175/80R14	88	T	SL
185/55R14	80	H	SL

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga
185/55R15	82	V	SL
185/60R14	82	H	SL
185/60R15	84	H	S
185/65R14	86	H	SLL
185/65R15	88	H	SL
185/70R13	86	H	SL
185/70R14	88	H	SL
185/80R15	93	T	S
195/50R15	82	V	SLL
195/55R15	85	V	SL
195/60R14	86	H	SL
195/60R15	88	V	SL
195/65R15	95	H	XL
195/65R15	91	V	SL
195/70R14	91	H	SL
205/50R16	87	V	SL
205/55R16	91	V	SL
205/60R13	86	T	SL
205/60R15	91	V	SL
205/60R16	92	V	SL
205/65R15	94	V	SL
205/70R14	95	H	SL
205/70R15	96	H	SL
215/55R16	97	V	XL
215/60R15	94	H	SL
215/60R16	95	V	SL
215/65R15	96	H	SL
215/65R16	98	H	SL
215/65R16	102	H	XL
215/70R15	98	H	SL
225/60R16	98	H	SL
225/60R16	102	V	XL
195/60R16	89	H	SL



SF-888

HIGH PERFORMANCE


Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga
185/50R16	81	V	SL
185/55R16	83	V	SL
195/45R16	84	V	XL
195/50R15	86	V	XL
195/50R16	88	V	XL
195/55R16	91	V	XL
205/40R17	84	W	XL
205/45R16	87	W	XL
205/45R17	88	W	XL
205/50R15	86	V	SL
205/50R16	91	W	XL
205/50R17	93	W	XL
205/55R15	88	V	SL
205/55R16	94	W	XL
205/55R17	95	W	XL
215/35R19	85	W	XL
215/40R17	87	W	XL
215/45R17	91	W	XL
215/50R17	95	W	XL
215/55R16	97	V	XL
215/55R16	97	W	XL
215/55R17	98	W	XL
225/40R18	92	W	XL
225/40R19	93	W	XL
225/45R17	94	W	XL
225/45R18	95	W	XL
225/50R16	92	V	SL
225/50R17	98	W	XL
225/55R16	99	V	XL
225/55R17	101	W	XL
235/35R19	91	W	XL
235/40R18	95	W	XL
235/45R17	97	W	XL
235/45R18	98	W	XL
235/55R17	103	W	XL
245/35R19	93	W	XL
245/35R20	95	W	XL
245/40R18	97	W	XL
245/45R18	100	W	XL
245/45R19	102	W	XL
255/30R20	92	W	XL
255/35R19	96	W	XL
255/35R20	97	W	XL
255/40R19	100	W	XL
265/30R19	93	W	XL
265/35R18	97	W	XL
275/30R19	96	W	XL
275/30R20	97	W	XL
275/35R19	100	W	XL
295/35R21	107	W	XL



MONT-PRO HT782


ALL SEASON

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Capacidad de Carga	Capas
LT215/85R16C	115/112	R	SL	10
LT225/75R16C	115/112	S	SL	10
LT235/75R15C	104/101	R	SL	6
LT235/85R16C	120/116	R	SL	10
LT245/75R16C	120/116	S	SL	10
LT245/75R17C	121/118	S	SL	10
LT265/70R17C	121/118	S	SL	10
LT265/75R16C	123/120	R	SL	10
LT31/10.50R15C	109	R	SL	6
215/60R17	96	H	SL	
215/65R16	98	H	SL	
215/70R16	100	H	SL	
225/60R17	99	H	SL	
225/65R17	102	H	SL	
225/70R16	103	H	SL	
235/60R16	100	H	SL	
235/60R17	102	H	SL	
235/65R17	108	H	XL	
235/70R16	106	H	SL	
235/75R15	109	H	XL	
245/65R17	111	H	XL	
245/70R16	111	H	XL	
245/70R17	110	T	SL	
255/60R17	110	H	XL	
255/70R16	111	T	SL	
P265/65R17	112	H	SL	
265/70R16	112	H	SL	
265/70R17	115	T	SL	

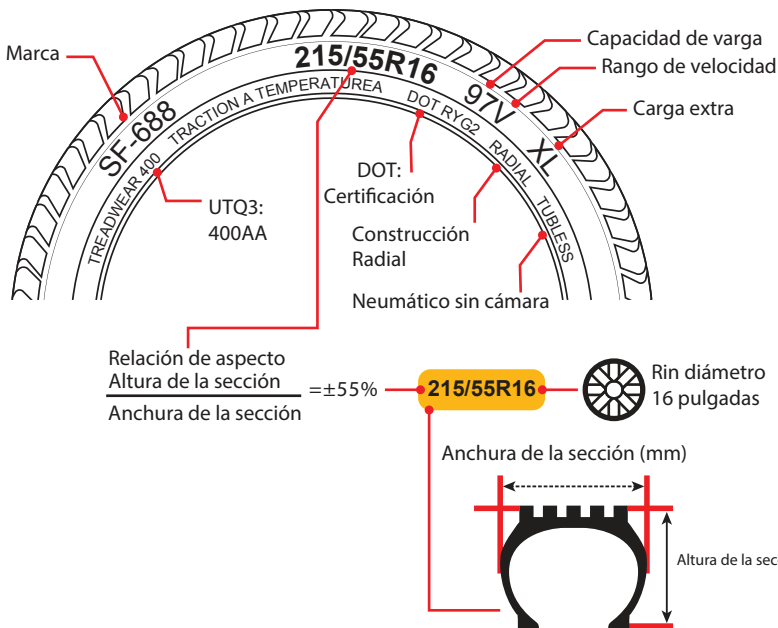

SUNFULL fabricada por Shandong Hengfeng se especializa en fabricar llantas de camión Radial y de pasajero con reconocimiento en más de 50 países del mundo.

Todos los productos cuentan con certificaciones ISO9001, TS, 16949, ECE, POT, GCC, INMETRO, CCC, DIS, SNI, etc.

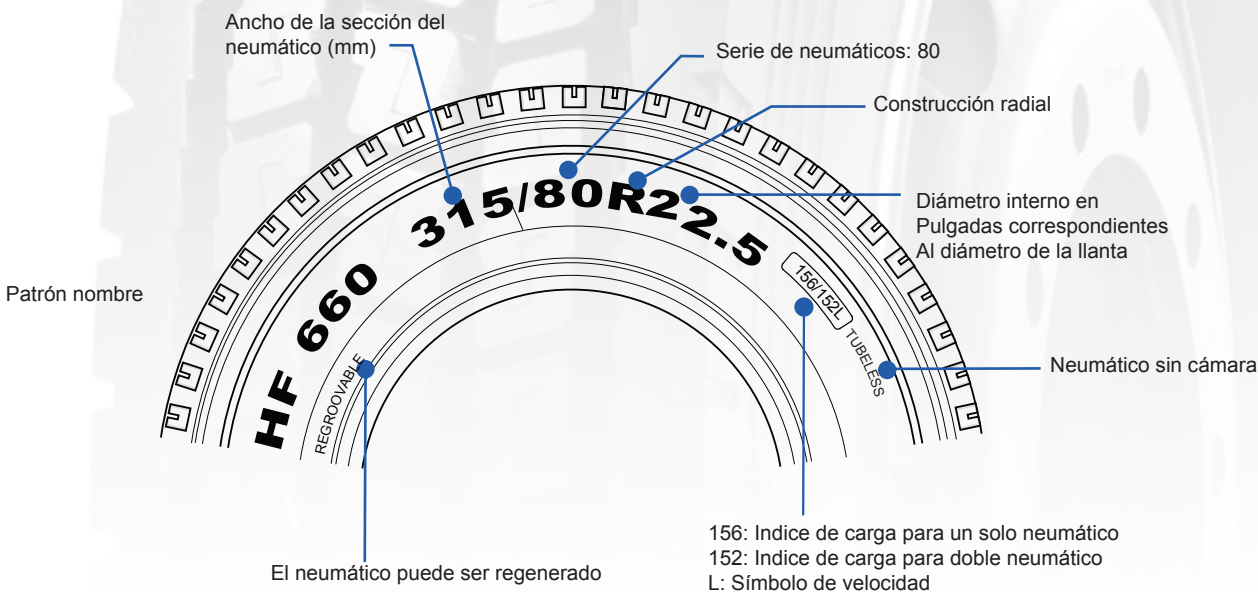

Antes de instalarlo, es esencial para comprobar diferentes marcas a asegurar que los neumáticos cumplen con el máximo carga y velocidad posibilidades y / o las reglamentos vigentes.

Consulte las tablas Índice de velocidad y Capacidad de carga a continuación

Símbolos de velocidad

SI	km/h
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170

Índice de capacidad de carga

LI	KG	LI	KG	LI	KG
115	1,215	136	2,240	157	4,125
116	1,250	137	2,300	158	4,250
117	1,285	138	2,360	159	4,375
118	1,320	139	2,430	160	4,500
119	1,360	140	2,500	161	4,625
120	1,400	141	2,575	162	4,750
121	1,450	142	2,650	163	4,875
122	1,500	143	2,725	164	5,000
123	1,550	144	2,800	165	5,150
124	1,600	145	2,900	166	5,300
125	1,650	146	3,000	167	5,450
126	1,700	147	3,075	168	5,600
127	1,750	148	3,150	169	5,800
128	1,800	149	3,250	170	6,000
129	1,850	150	3,350	171	6,150
130	1,900	151	3,450	172	6,300
131	1,950	152	3,550	173	6,500
132	2,000	153	3,650	174	6,700
133	2,060	154	3,750	175	6,900
134	2,120	155	3,875	176	7,100
135	2,180	156	4,000	177	7,300



Aplicación

Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje.

Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.

Especial para aplicaciones de toda posición o trailer.

HF111

TODA POSICIÓN

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	L	15	8.25	3000/2725	120
11R24.5	149/146	L	15	8.25	3250/3000	120
295/75R22.5	146/143	L	15.5	9.00	3000/2725	120
285/75R24.5	147/144	L	15.5	8.25	3075/2800	120
215/75R17.5	135/133	J	12	6.00	2180/2060	123
235/75R17.5	143/141	J	13	6.75	2725/2575	127
225/70R19.5	128/126	L	13	6.75	1800/1700	110
245/70R19.5	135/133	L	13	7.50	2180/2060	120
255/70R22.5	140/137	L	15	7.50	2500/2300	120

HF312



Aplicación

Diseño en bloques que provee una excelente maniobrabilidad y frenado.

Su diseño de hombro cerrado provee poco desgaste irregular y una excelente resistencia al desgaste.

Las cuatro ranuras circunferenciales aseguran una excelente evacuación del agua y desgaste regular.

HF312

TRACCIÓN

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	L	20.5	8.25	3000/2725	120
11R24.5	149/146	L	20.5	8.25	3250/3000	120
295/75R22.5	146/143	L	20.5	9.00	3000/2725	110
285/75R24.5	147/144	L	20.5	8.25	3075/2800	110

Mixed
Service



Aplicación

Costilla protectora contra daños en virajes, cortes y abrasión.

Sistema único de rechazo de piedras para protección a las penetraciones o daños al casco.

15mm de profundidad y compuesto de piso diseñado para mayor resistencia a cortes y desgarres, obteniéndose una mayor durabilidad del casco en servicio dentro y fuera de carretera.

El diseño de los hombros minimiza la acumulación de calor.

HF702

SERVICIO MIXTO ON/OFF

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	K	15.0	8.25	3150/2900	123
11R24.5		L	15.5	8.25	3250/3000	120

HF826



Aplicación

Diseñado principalmente para condiciones fuera de carretera, HF826 es un neumático radial de tracción con bandas de rodamiento profundas y anchas para una alta movilidad.

Su compuesto asegura durabilidad y larga vida en el piso de rodamiento.

El hombro abierto ofrece una ágil maniobra, mientras que los grandes bloques de la banda de rodamiento resisten los cortes e incrustaciones.

La estructura rugosa y de cuatro correas de acero permite una carga máxima y proporciona una eficiencia de alto kilometraje.

HF826

FUERA DE CARRETERA

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	M	18.5	8.25	3000/2725	120